浅井

三輪小学校
広田堰
七ッ館
浅井
当該計画の近隣には三輪小学校があり、計画区間のL=1000mにおいては、現道歩道が老朽化しているほか、一部未整備区間もあることから、道路利用者の安全確保が必要である。

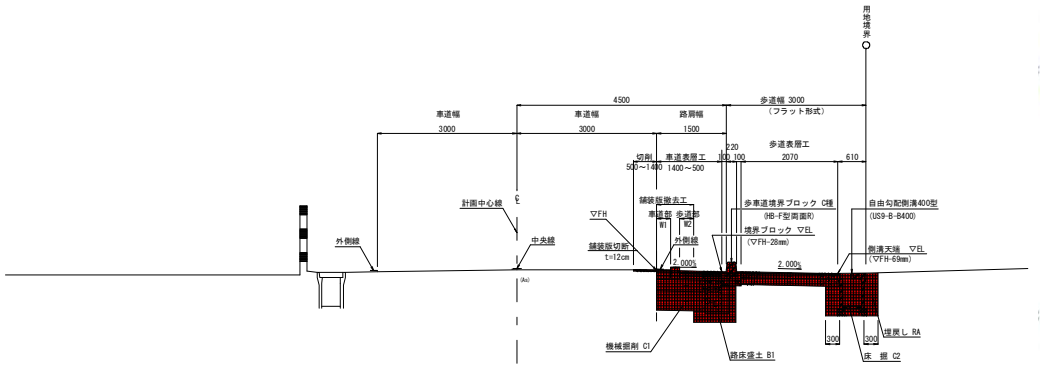
用地境界
車道幅
3000
車道幅
3000
4500
路肩幅
1500
歩道幅 3000
(フラット形式)
歩道表層工
2070
610
切削 車道表層工
500～1400 1400～500
計画中心線
外側線
中央線
▽FH
舗装版切断
t=12cm
舗装復旧
車道部 歩道部
外側線
2.000%
2.000%
歩車道境界ブロック C種
(HB-F型両面R)
境界ブロック ▽FL
(▽FH-28mm)
自由勾配側溝400型
(US9-B-B400)
側溝天端 ▽FL
(▽FH-69mm)
機械掘削 C1
路床盛土 B1
300
300
埋戻し RA
床 掘 C2