



外 部 仕 上 表					
	名称	改 修 前 仕 上 げ	名称	改 修 後 仕 上 げ	
	屋根	長尺カラー鉄板 t=0.4 横葺	勾配屋根	既設長尺カラー鉄板 t=0.4 横葺撤去、新設塗装溶融55%7%ミニム-亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.4 横葺	
		アスファルトルーフィング 22kg、耐水合板下地 t=12.0		アスファルトルーフィング 22kg撤去、新設アスファルトルーフィング940、既設耐水合板下地 t=12.0 再利用	
	軒裏	木板 t=12.0張(ヒバ間伐製材) K D	軒天井	－	
	外装	木板 t=12.0(ヒバ間伐製材) K D	外 壁	木板一部損傷部分改修	
		耐水合板下地 t=5.5 アスファルトフェルト17kg			
	根廻り	合板型枠打放し アクリル系リシン吹付	基礎根廻り	クラック・鉄筋露出補修	
	外部回り建具	アルミサッシ アルマイト仕上 枠見込み 60又は70(半外付けタイプ)	外部建具	建具調整 (一部開閉不良、鎌鉋等の改修)	
	テラス	エボキシ系塗床(ノンスリップ工法)	テラス	－	
	犬走	25 砂利敷@100 縁石コンクリート既製品(15/17×600)	犬走り	－	
		側溝U字型 W=300 (落蓋式)		－	
	断熱材	A 天井 グラスウール t=100	断熱材	－	
		B 外壁 グラスウール t=100		－	
		C 木組床下 グラスウール t=50		－	
		D コンクリート床下 押出発泡ポリスチレンボード t=25.0		－	
	その他	木部露出部分 木材保護着色塗料(キシラデコール同等品以上)	その他	木部露出部分(外壁・軒天井・柱等) 木材保護着色塗料再塗装(W P)	
	渡り廊下	A 屋根 長尺カラー鉄板 t=0.4 横葺、アスファルトルーフィング 22kg、耐水合板下地 t=12.0	渡り廊下	A 屋根 既設長尺カラー鉄板 t=0.4 横葺撤去、新設塗装溶融55%7%ミニム-亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.4 横葺	
		B 外壁 合板型枠打放し アクリル系リシン吹付		B 外壁 既設アクリル系リシン吹付水洗いの後 改修用可とう形外装薄塗材 E	
		C 根廻り 合板型枠打放し アクリル系リシン吹付		C 基礎根廻り 既設アクリル系リシン吹付水洗いの後 改修用可とう形外装薄塗材 E	
		D 外部回り建具 アルミサッシ アルマイト仕上 枠見込み 70		D 外部廻り建具 既設シーリング撤去、新設窓廻りシーリング	

内 部 仕 上 表		改 修 前 仕 上 げ										改 修 後 仕 上 げ						
階	室 名	床		巾 木		腰・壁		廻り縁	天 井			室 名	床 仕 上	巾 木	腰・壁 仕 上	天 井 仕 上	廻り縁 C H	備 考
		下 地	仕 上	仕 上	H	下 地	仕 上		下 地	仕 上	C H							
食 堂 棟 1 階	食堂	モルタル全ゴテ	天然木化粧積層フローリング張 ブナ材 t=15.0 特殊貼(t=12.0 合板無し)	木製巾木(ヒバ材)C L	100	木造	ビニルクロス貼 (PB t=12.0 J・B工法下地) 木板貼(ヒバ間伐製材) t=12.0 H=800 C L	塩ビ	木造	化粧石膏ボード張 t=9.0	3,950 ~ 7,350 ~ (8,390)	食堂	－	－	渡り廊下面 一部ビニルクロス貼替 W=7,700、H=3,950 (渡り廊下面開口寸法W=3,600 x H2,650)	－	－	トップライ内壁 ビニ-8702貼替 ＃ 下端 塩ビ見切補修
	厨房	コンクリート	エボキシ系塗床(ノンスリップ工法) コンクリート t=200			木造	半磁器タイル張 100角 耐水PB t=15.0下地	塩ビ	木造	石綿セメント板目透し張 t=5.0 V P	2,700	厨房	－	－	－	－	－	
	休憩室	木造	畳敷 t=60(t=12.0合板下地) 路込 塩ビ系タイル張 t=2.0 (t=12.0 合板下地)	木製巾木(ヒバ材)C L 畳寄せ	100	木造	ビニルクロス貼 (PB t=12.0 J・B工法下地) ジュラク系	木製	木造	化粧石膏ボード張 t=9.0	2,400	休憩室	－	－	－	－	－	
	W C	モルタル全ゴテ	長尺塩ビタイル張 t=2.5	木製巾木(ヒバ材)C L	100	木造	ビニルクロス貼 (PB t=12.0 J・B工法下地)	塩ビ	木造	化粧石膏ボード張 t=9.0	2,400	W C	－	－	－	－	－	
	食品庫	モルタル全ゴテ	長尺塩ビタイル張 t=2.5	木製巾木(ヒバ材)C L	100	木造	石綿セメント板目透し張 t=5.0 V P	塩ビ	木造	化粧石膏ボード張 t=9.0	2,400	食品庫	－	－	－	－	－	
	渡り廊下	モルタル全ゴテ	天然木化粧積層フローリング張 ブナ材 t=15.0 特殊貼(t=12.0 合板無し)	木製巾木(ヒバ材)C L	100	木造	PB t=12.0 J・B工法 E P 木板貼(ヒバ間伐製材) t=12.0 H=800 C L	塩ビ	L G S	化粧石膏ボード張 t=9.0	2,700	渡り廊下	－	－	－	－	－	防火戸下床研磨補修

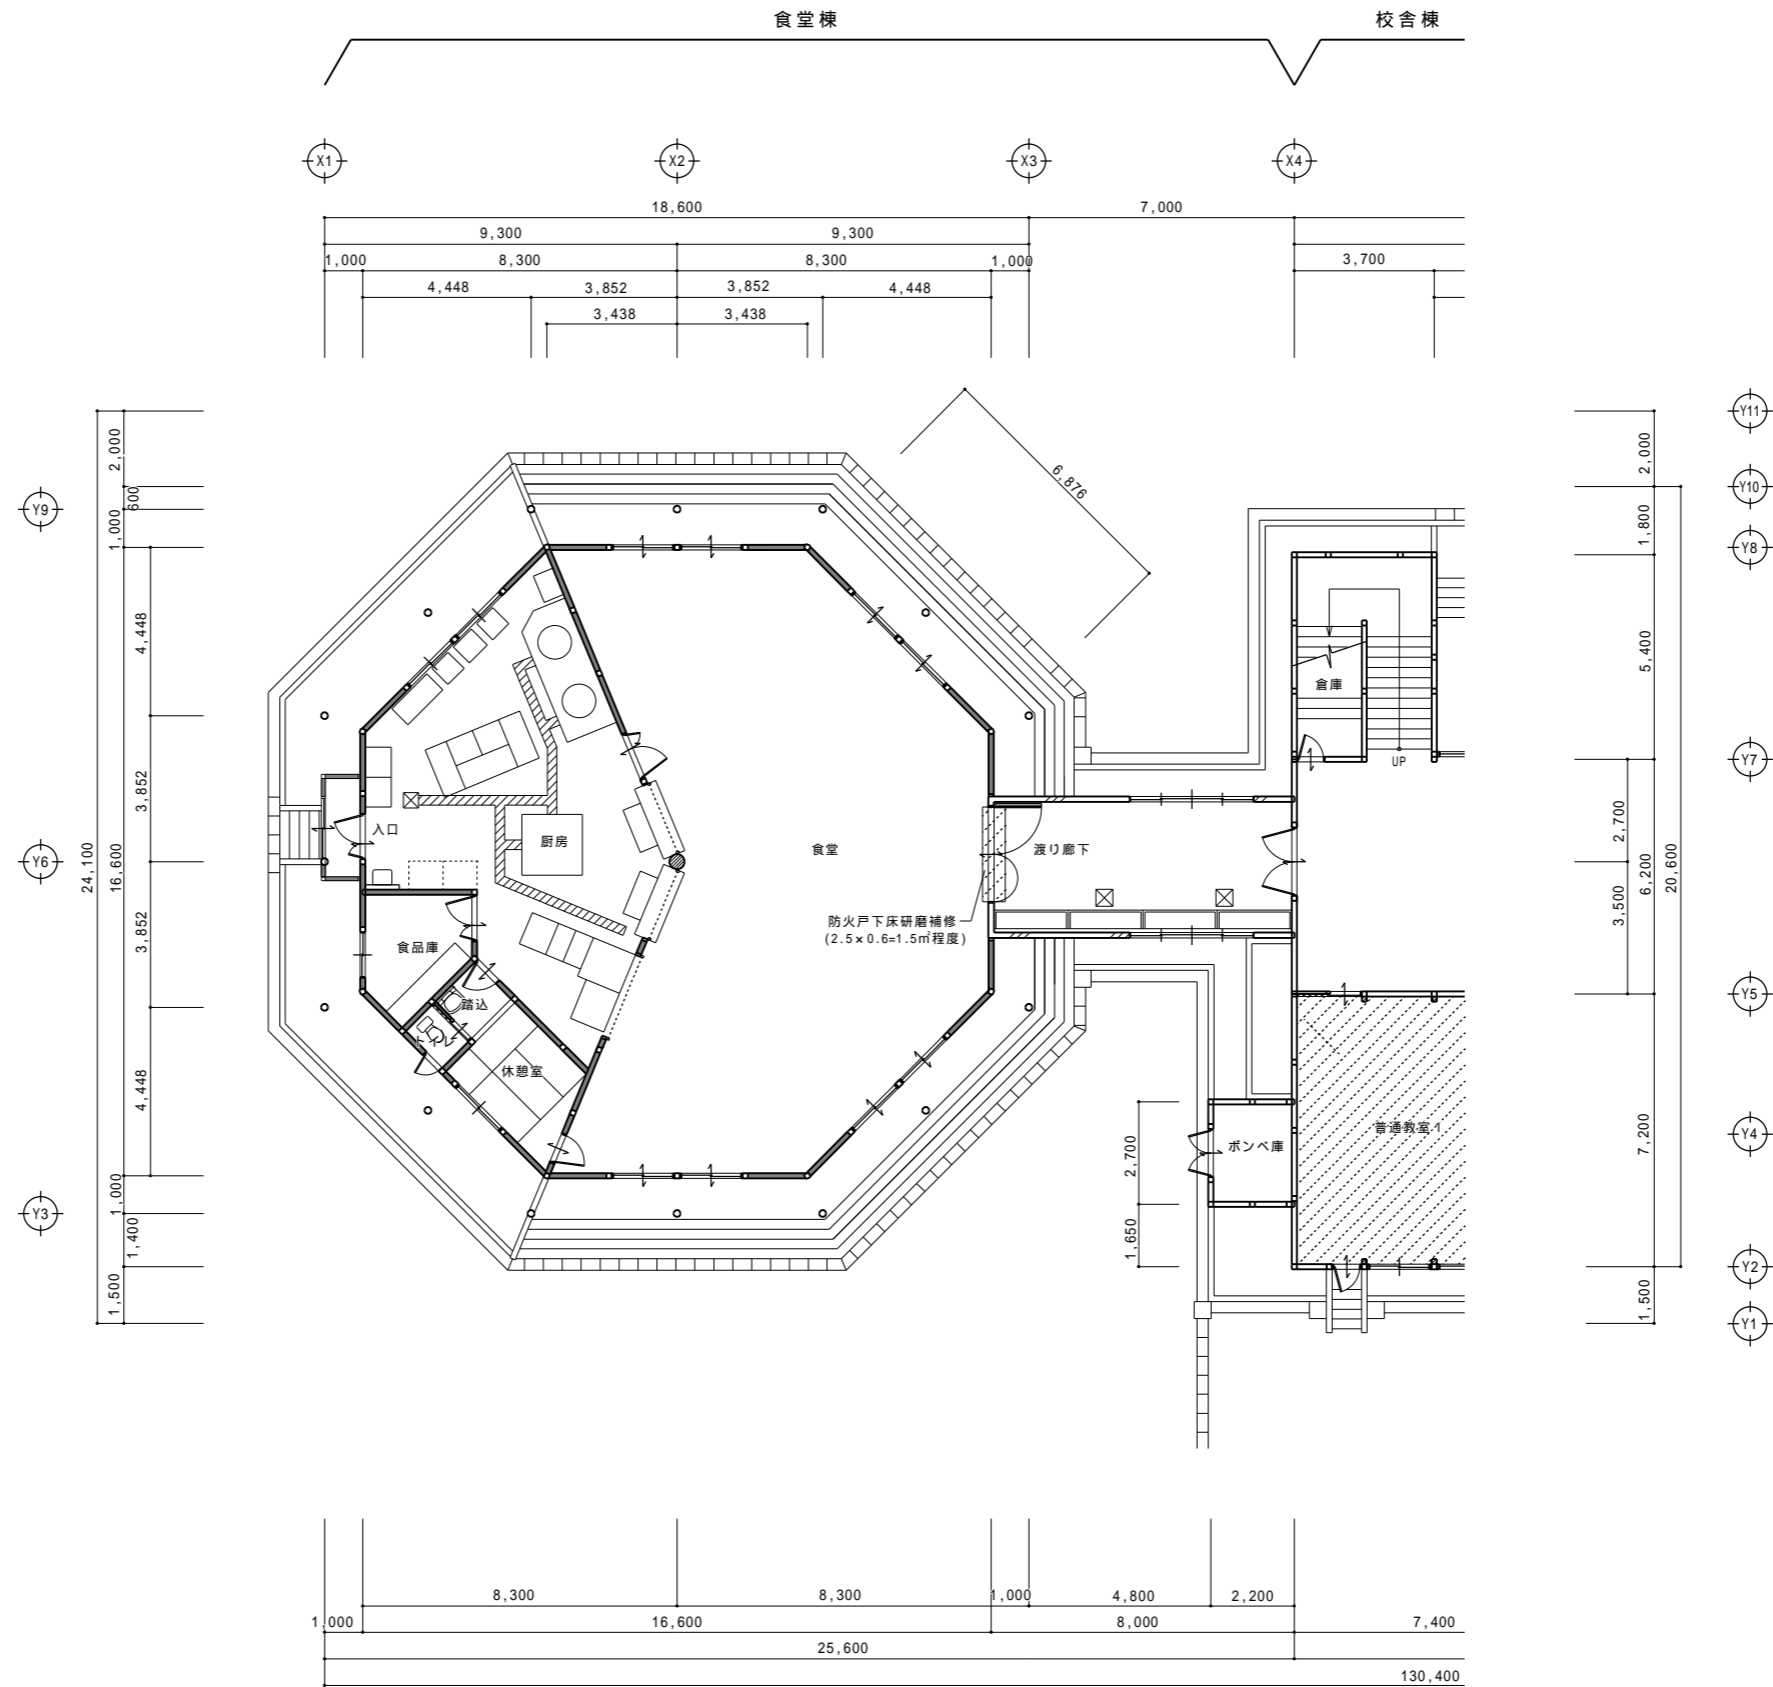


食堂棟 改修後 1階平面図 S=1/100

備考欄	青森県五所川原市金木町中柏木釜石250番地 代表取締役 山中政広 日東綜合株式会社 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493	管理建築士 一級建築士事務所 県知事登録 第1120号 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山 正一	承認	設計	担当	縮尺 A1=1/100 A3=1/200 設計年月日 2025.2	工事名称	市浦小学校（小中併置校）改修（建築・校舎食堂）工事	NO. A-41
							図面名称	食堂棟 改修後 1階平面図	

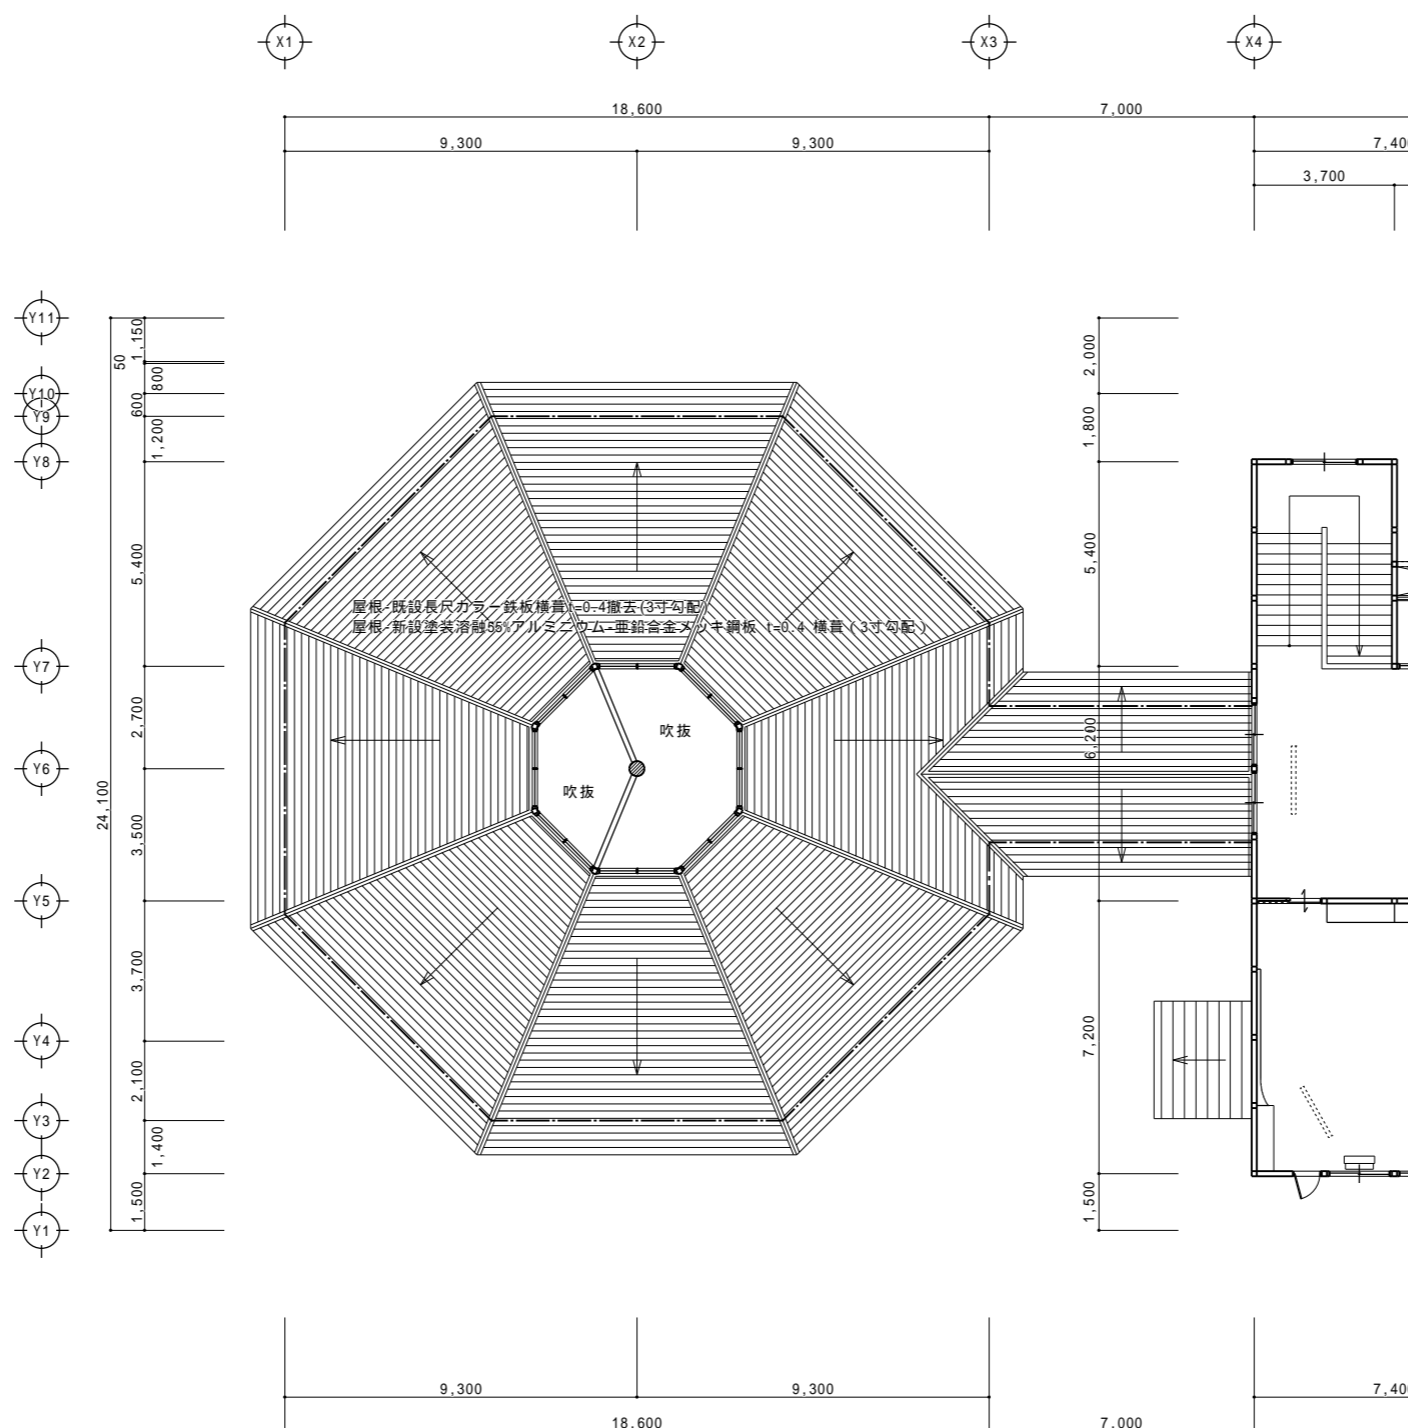


備考欄	青森県五所川原市金木町中柏木館石250番地	管 理 建 築 士	承認	設計	担当	縮 尺	A1=1/100 A3=1/200	工事名称	市 浦 小 学 校 (小 中 併 置 校) 改 修 (建 築 ・ 校 舎 食 堂) 工 事	No. A - 42
	日 東 綜 合 株 式 有 限 公 司	一級建築士事務所 県知事登録 第 1120 号				設計年月日		図面名称		
	代表取締役 山中政広	大臣登録 第260109号 一級建築士 片山 正一								
	TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493					2025.2		食堂棟 改修後 トップライト屋根伏図		

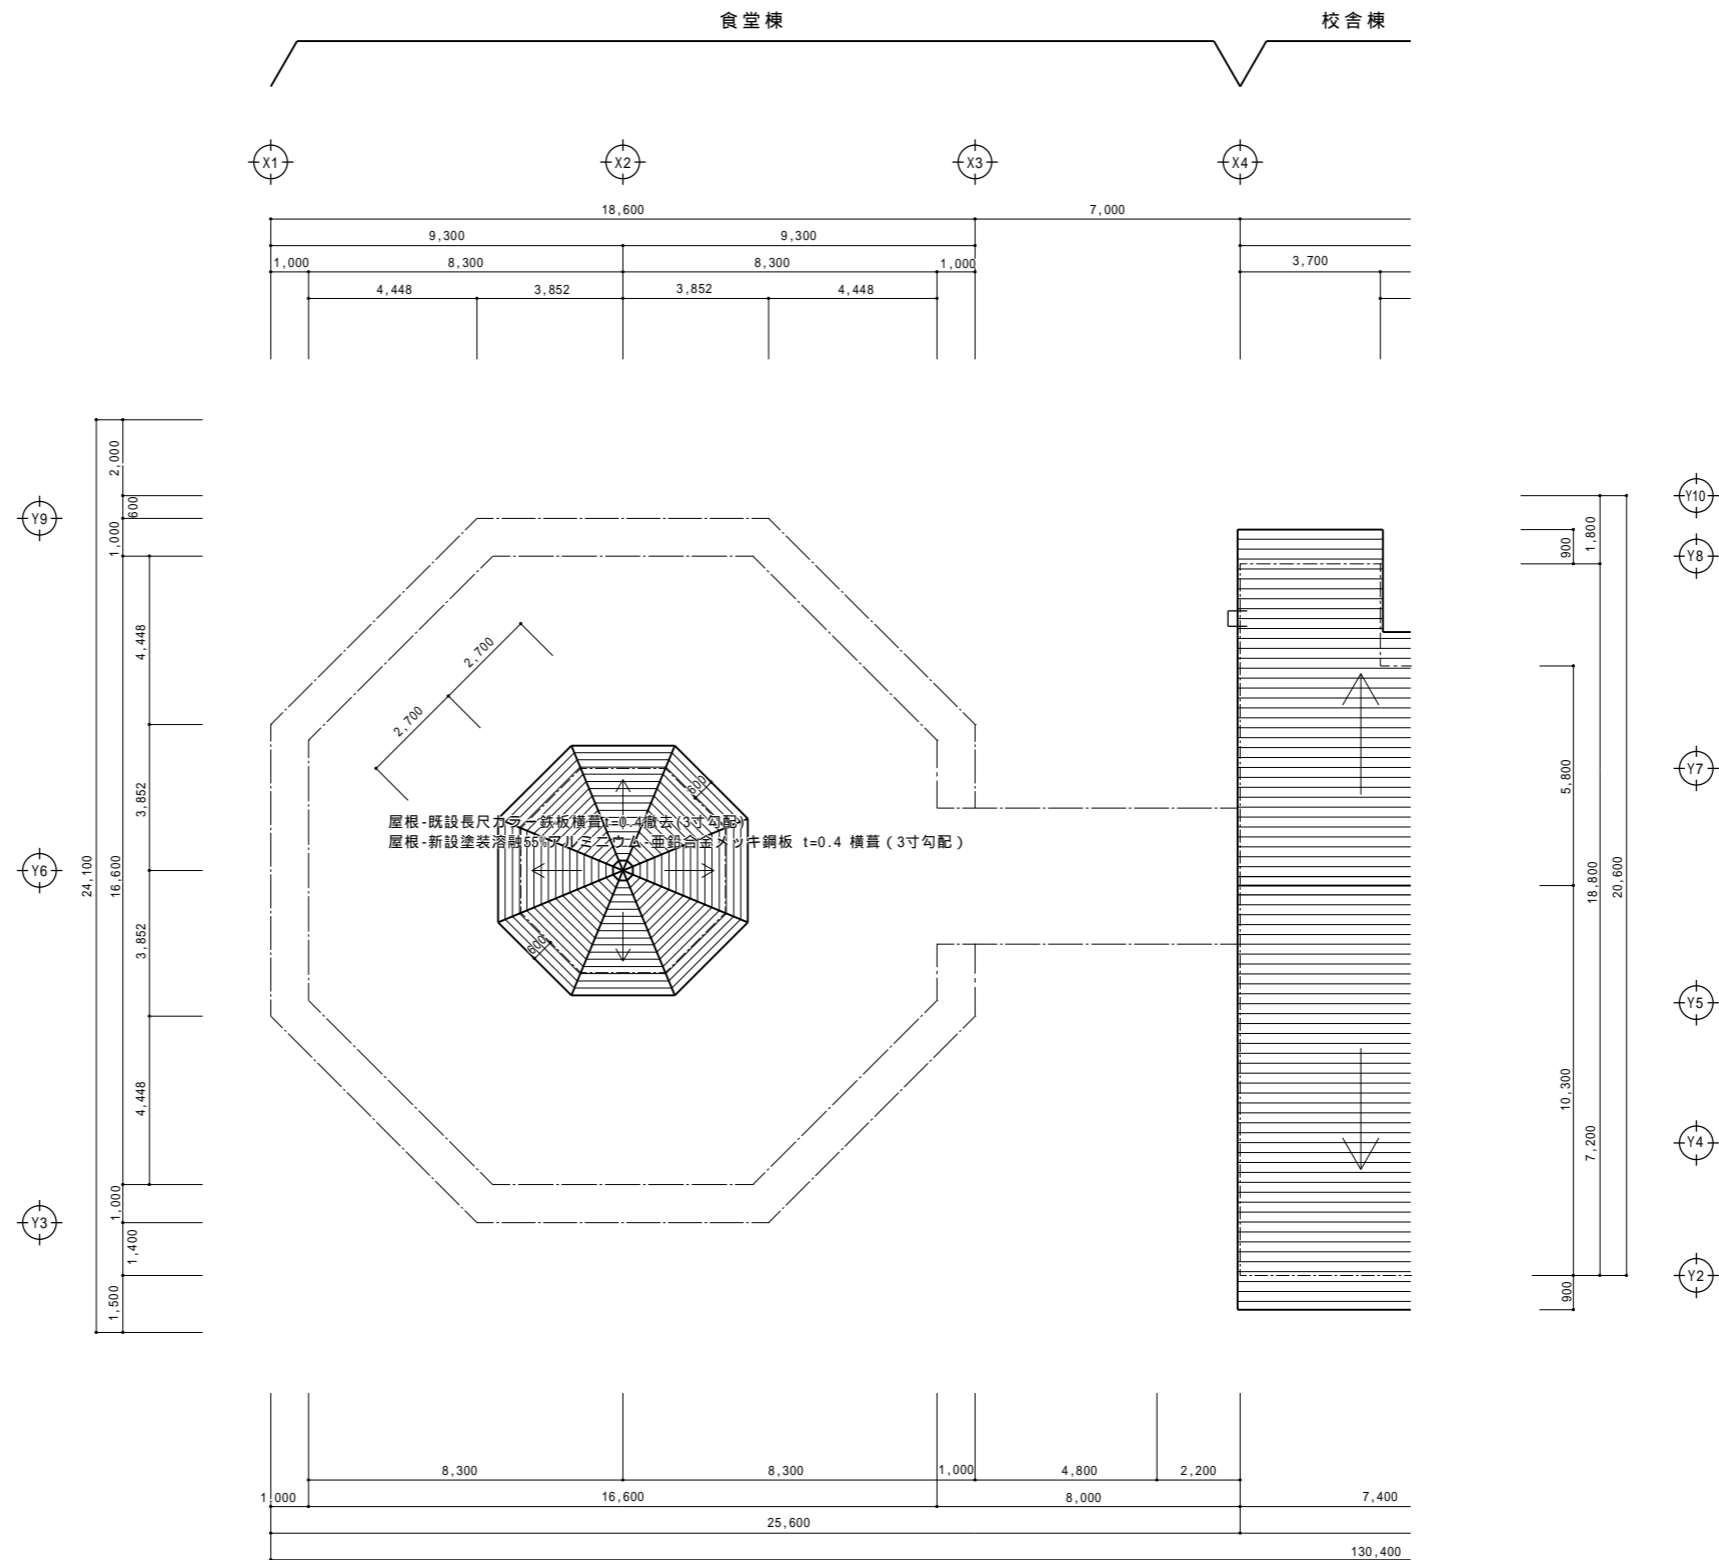


食堂棟 改修後 屋根伏図 S=1/100

備考欄	青森県五所川原市金木町中柏木釜石250番地	管 理 建 築 士	承 認	設 計	担 当	縮 尺	A1=1/100 A3=1/200	工事名称	市浦小学校（小中併置校）改修（建築・校舎食堂）工事	NO. A - 43
	日 東 綜 合 株 式 有 限 公 司 代表取締役 山中政広 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493	一級建築士事務所 県知事登録 第 1120 号					設計年月日	図面名称		
		大臣登録 第260109号 一級建築士 片山 正一							食堂棟 改修後 屋根伏図	


符号	外 部 仕 上
(A)	屋根・塗装溶融5%アルミニウム・亜鉛合金メッキ銅板 t=0.4 横葺
(B)	軒天井・既設木板張 W P 塗替
(C)	外壁・木板張 W P 塗替、一部木板劣化部補修
(D)	外部階段・モルタル薄塗補修
(E)	基礎根廻り・クラック、鉄筋露出補修
(E)	開口部・アルミサッシ建具調整、鏽蝕等改修

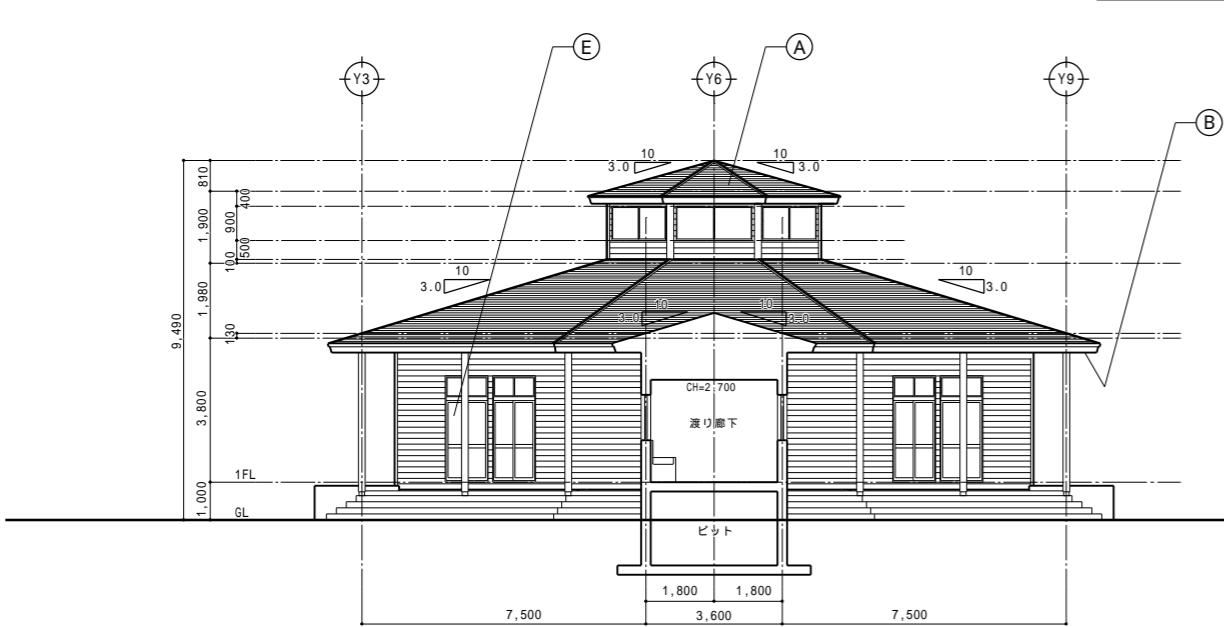


食堂棟 改修後 東側立面図 S=1/100

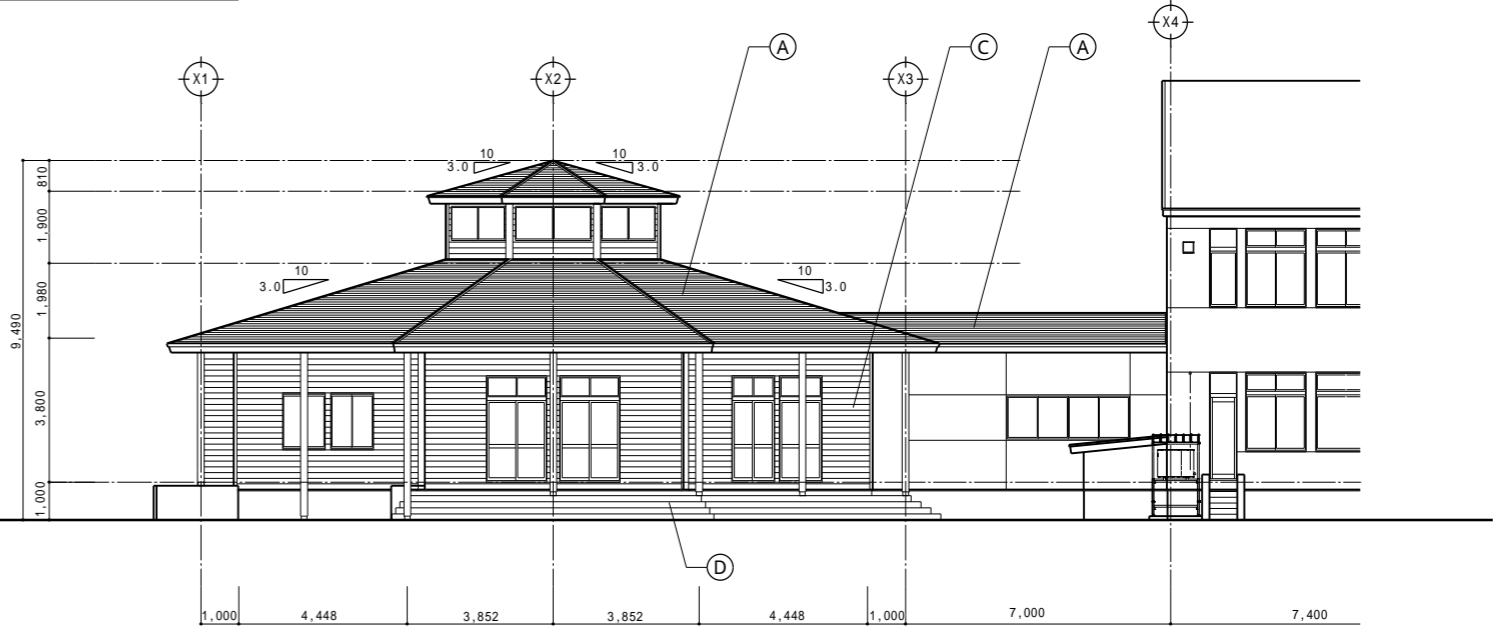

食堂棟 改修後 南側立面図 S=1/100


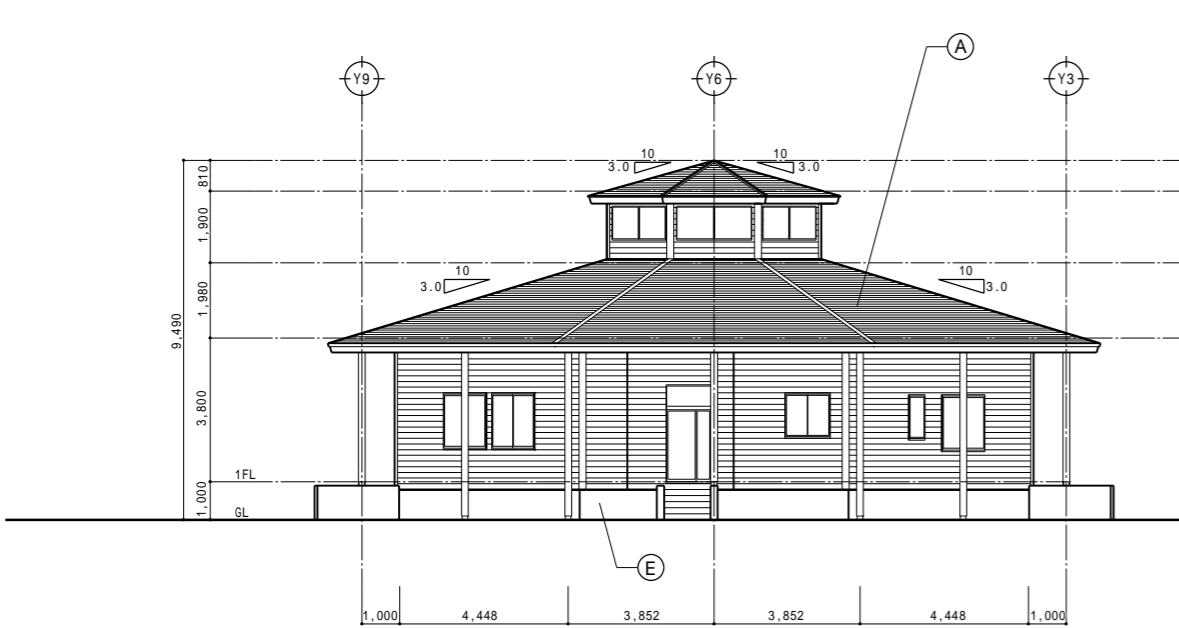


食堂棟 改修後 西側立面図 S=1/100

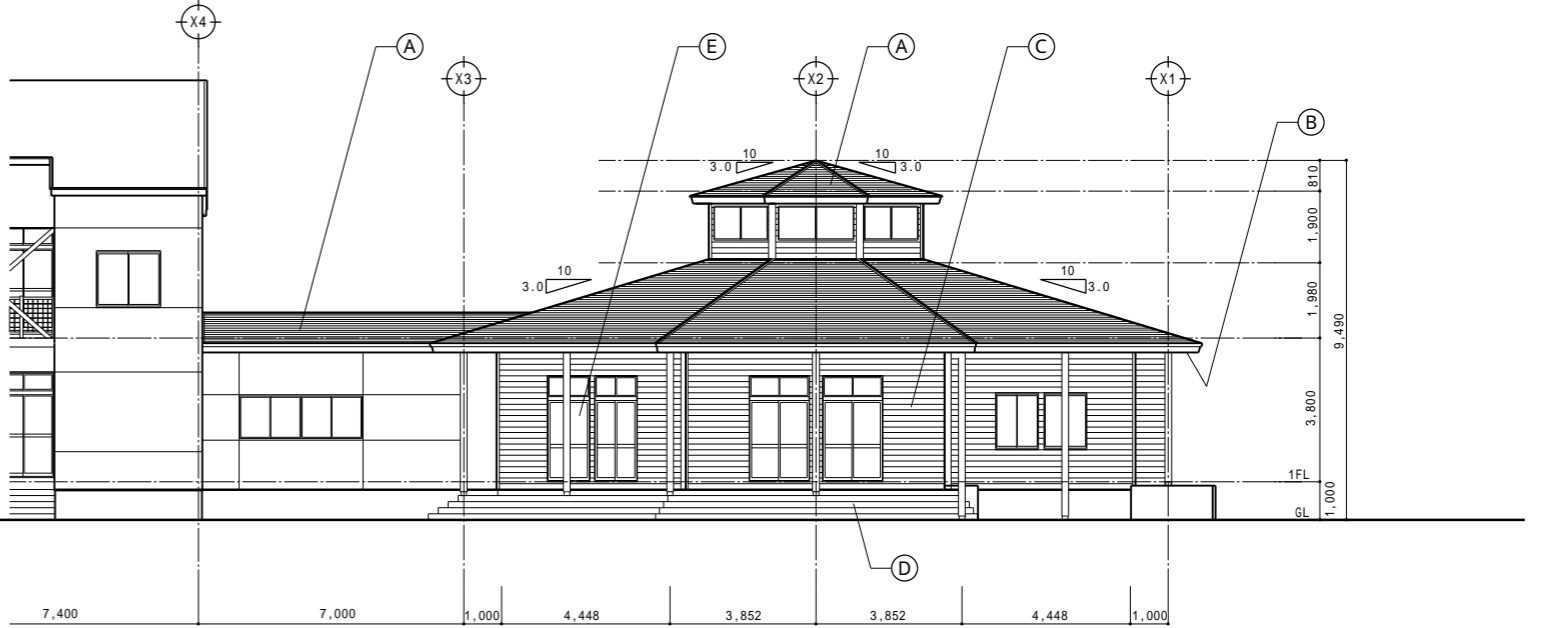


食堂棟 改修後 北側立面図 S=1/100

備考欄	青森県五所川原市金木町中柏木釜石259番地 代表取締役 山中政広 日 東 綜 合 株 式 有 限 公 司 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493	管 理 建 築 士 一級建築士事務所 県知事登録 第 1120 号 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山 正一	承認 設計 担当	縮 尺 A1=1/100 A3=1/200 設計年月日 2025.2	工事名称 市浦小学校（小中併置校）改修（建築・校舎食堂）工事 図面名称 食堂棟 改修後 立面図	NO. A - 44
-----	--	---	----------	--	--	---------------

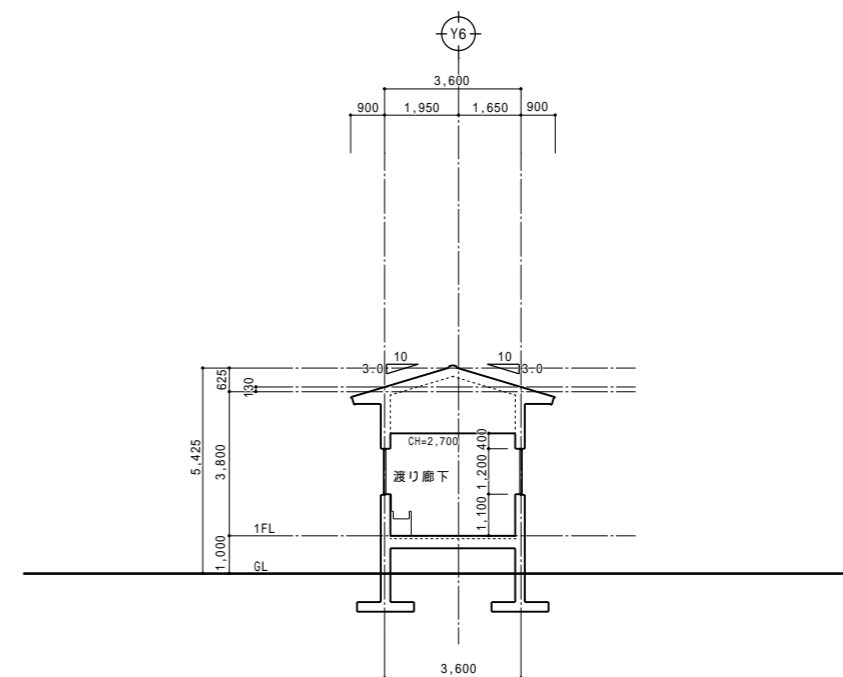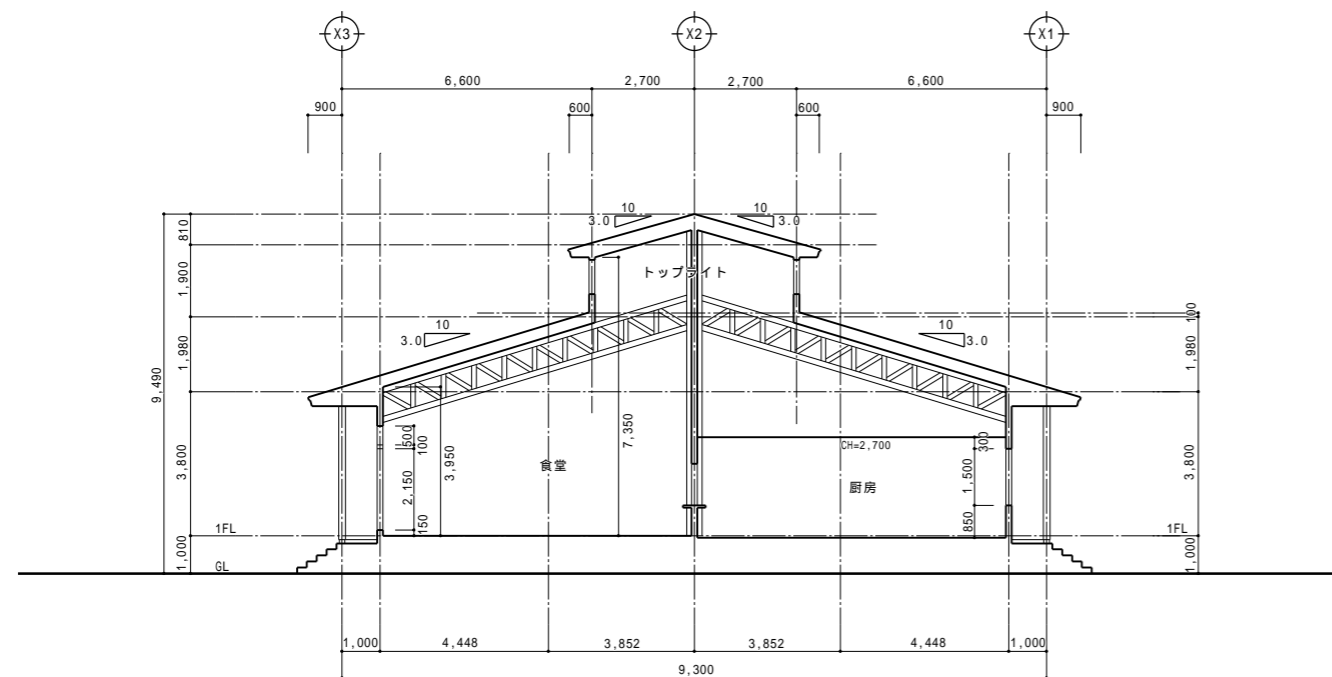


食堂棟 断面図 S=1/100


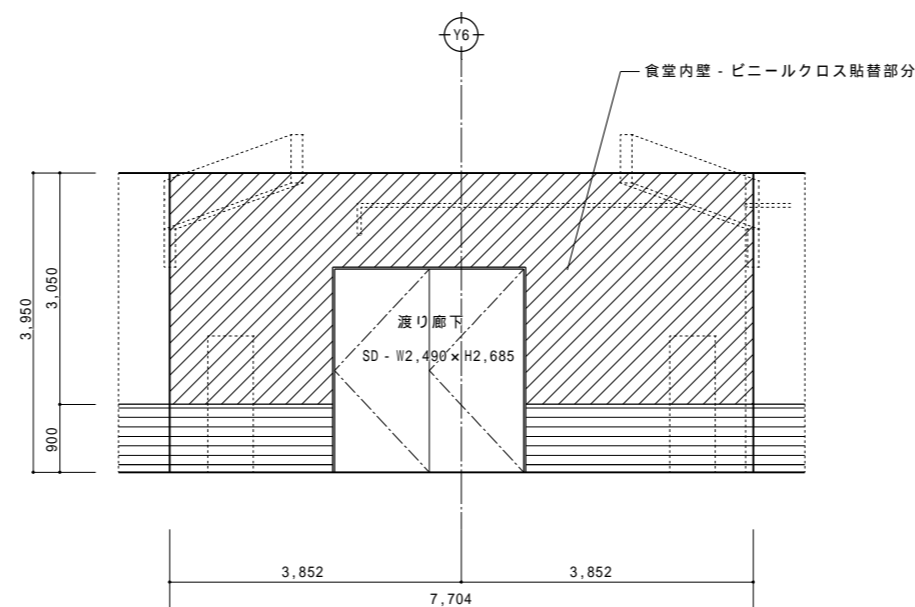


食堂棟 渡り廊下面展開図 S=1/50

備考欄	青森県五所川原市金木町中柏木郷石258番地 日 東 綜 合 株 式 会 社 代表取締役 山中政広 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493	管 理 建 築 士	承 認	設 計	担 当	縮 尺	工事名称 市浦小学校（小中併置校）改修(建築・校舎食堂)工事 図面名称 食堂棟 断面図、渡り廊下面展開図	NO. A - 45
		一級建築士事務所 県知事登録 第 1120 号 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山 正一				$A1=1/100 \cdot 1/50$ $A3=1/200 \cdot 1/100$		
						設計年月日		
						2025.2		

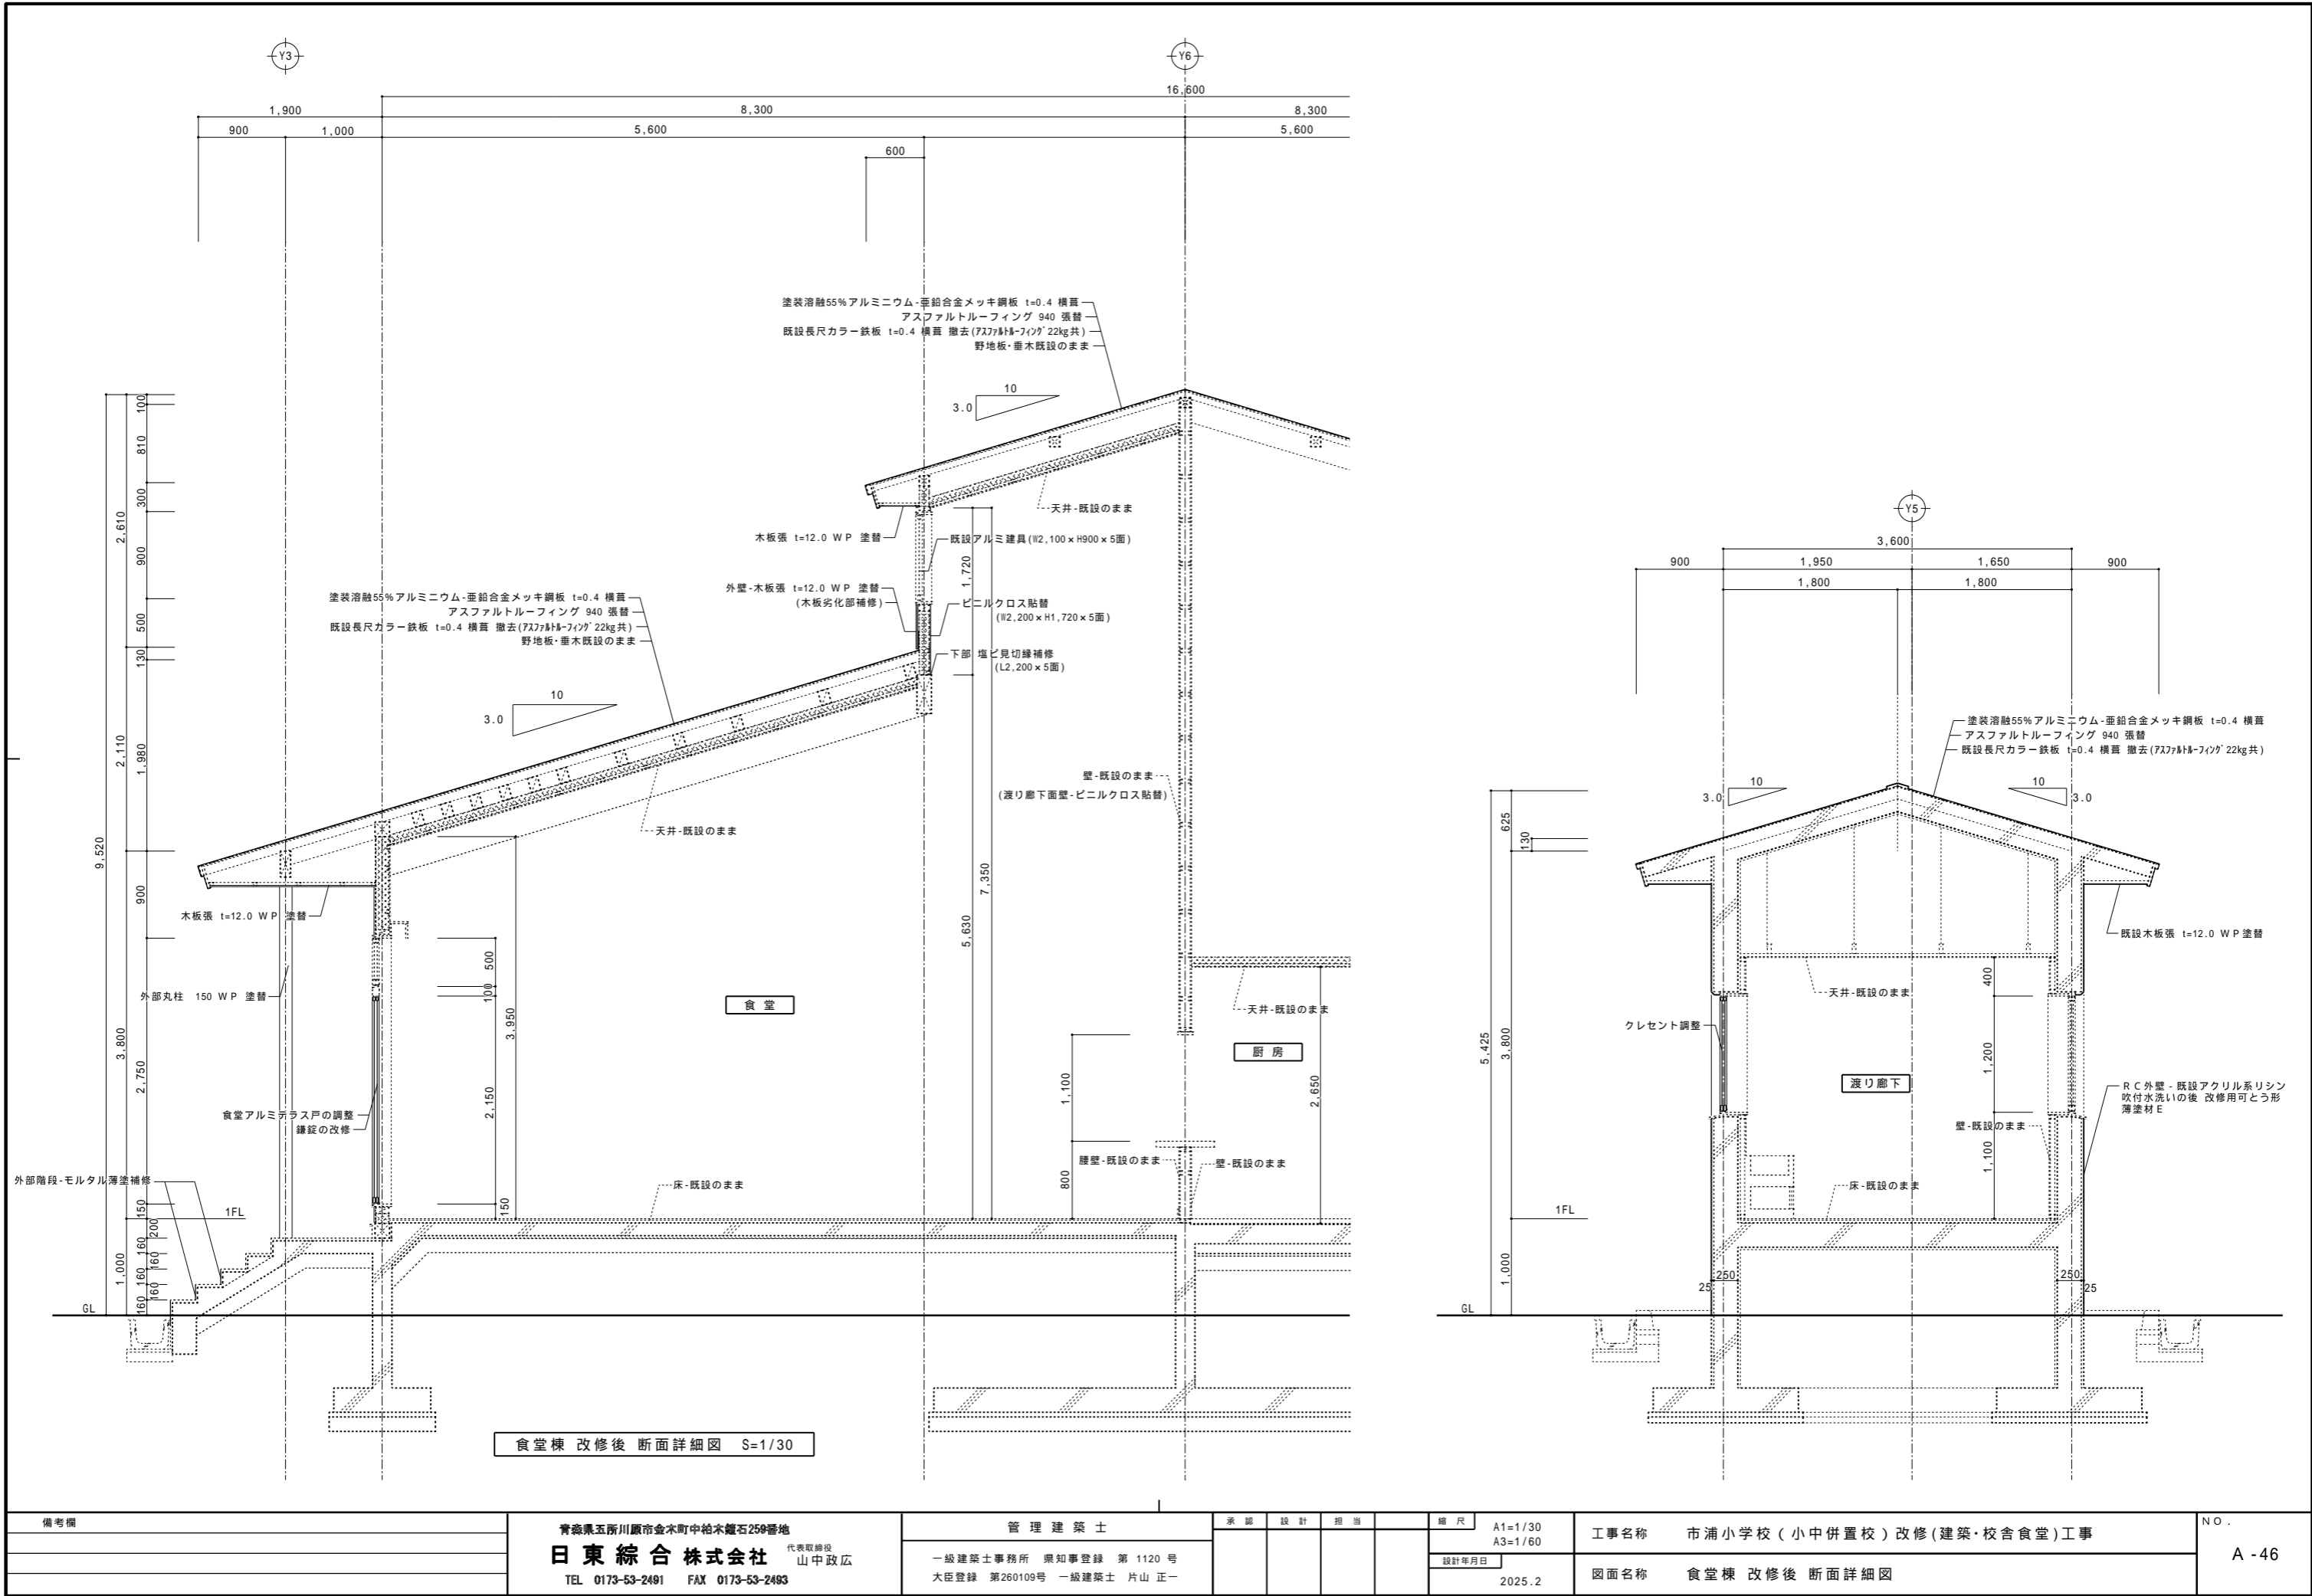



備考欄	青森県五所川原市金木町中泊本館石250番地	管 理 建 築 士	承 認	設 計	担 当	縮 尺	A1=1/30 A3=1/60	工事名称	市浦小学校（小中併置校）改修（建築・校舎食堂）工事	NO. A - 46
	日 東 綜 合 株 式 有 限 公 司 代表取締役 山中政広 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493	一級建築士事務所 県知事登録 第 1120 号 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山 正一				設計年月日		図面名称	食堂棟 改修後 断面詳細図	
							2025.2			

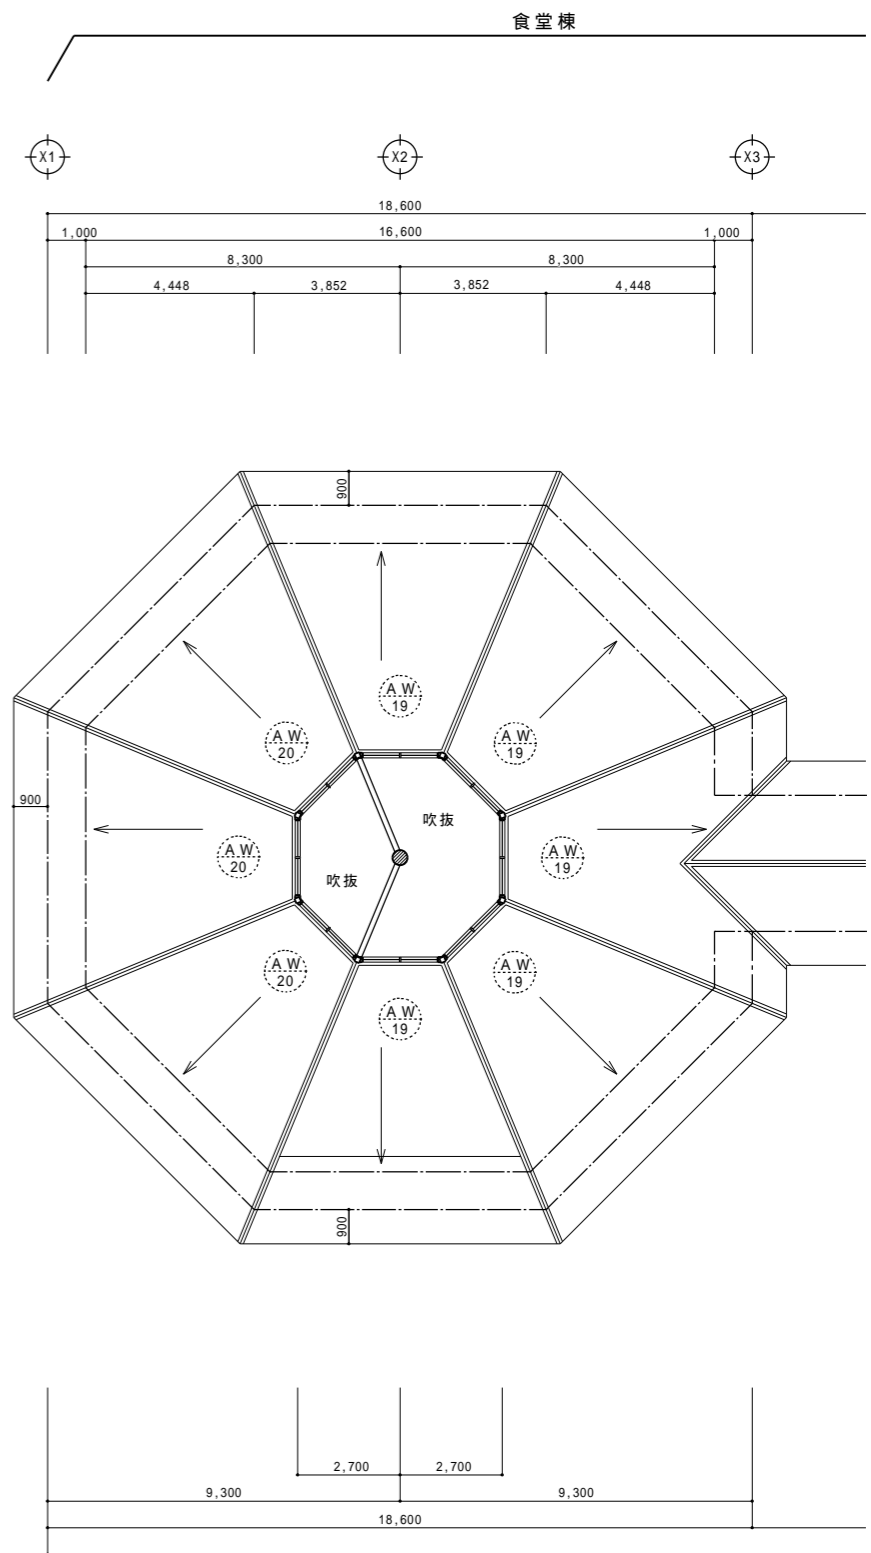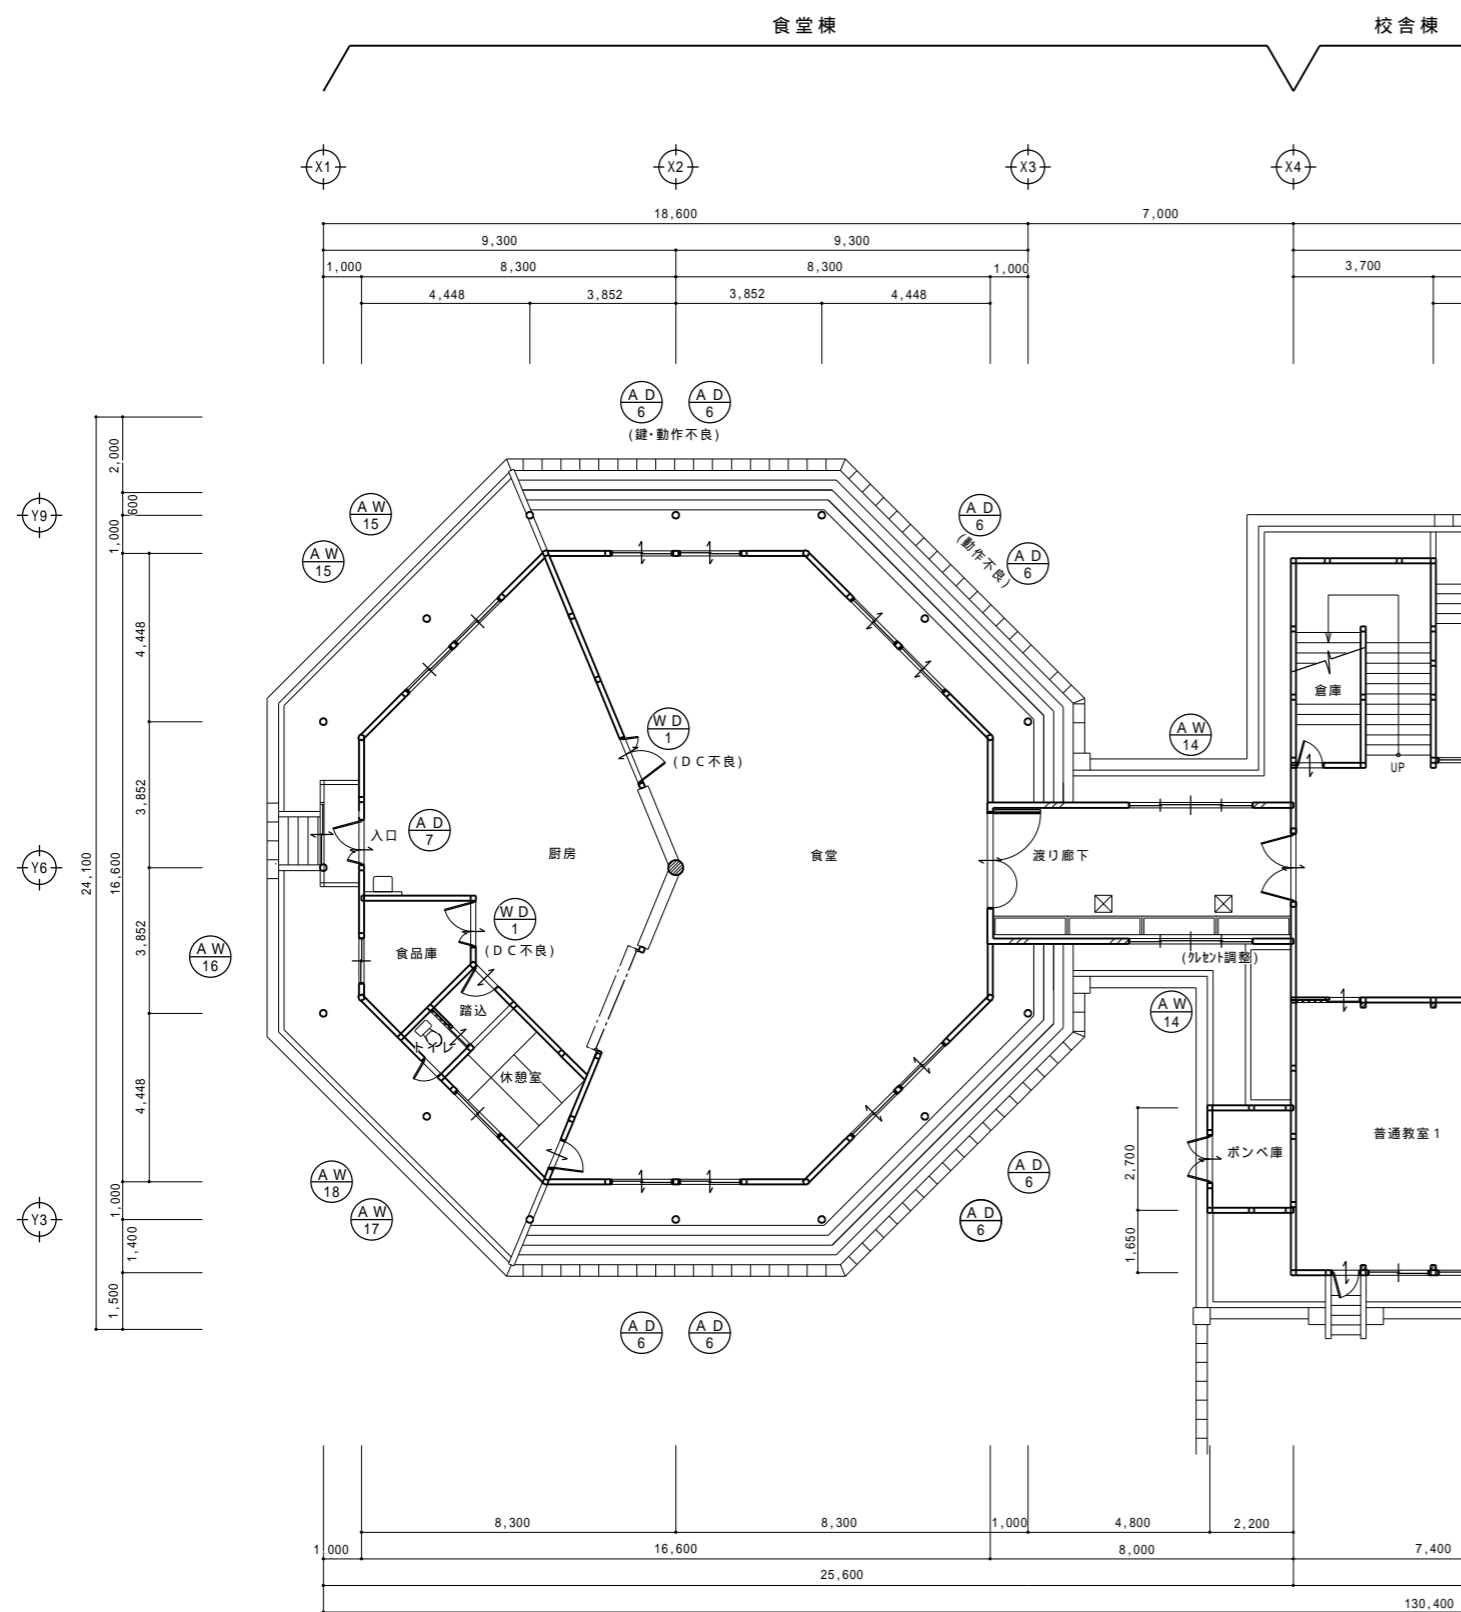

符 号 , 数 量	<div><div><div>A D</div><div>6</div></div></div> 建具調整 8 箇所	<div><div><div>A D</div><div>7</div></div></div> 建具調整 1 箇所						
姿 図								
使用ヶ所	1階 食堂	1階 厨房						
種別及び型式	引違い戸	親子戸・FIX						
見込寸法 材質	60	60						
硝子及び仕上	アルミ酸化皮膜処理(白) フロートガラス t=5.0(ランマ)網入りガラス W=6.8(下部)	アルミ酸化皮膜処理(白) フロートガラス t=5.0(ランマ)網入りガラス W=6.8(下部)						
備考								
符 号 , 数 量	<div><div><div>A W</div><div>14</div></div></div> 建具調整 2 箇所	<div><div><div>A W</div><div>15</div></div></div> 建具調整 2 箇所	<div><div><div>A W</div><div>16</div></div></div> 建具調整 1 箇所	<div><div><div>A W</div><div>17</div></div></div> 建具調整 1 箇所	<div><div><div>A W</div><div>18</div></div></div> 建具調整 1 箇所	<div><div><div>A W</div><div>19</div></div></div> 5 箇所		
姿 図								
使用ヶ所	1階 渡り廊下	1階 厨房	1階 食品庫	1階 休憩室(食堂付近)	1階 トイレ	1階 食堂トップライト		
種別及び型式	引違い窓	引違い窓	引違い窓	引違い窓	片開き窓	FIX窓(建具調整なし)		
見込寸法 材質	70	60	60	60	60	60		
硝子及び仕上	アルミ酸化皮膜処理(白) フロートガラス t=5.0	アルミ酸化皮膜処理(白) フロートガラス t=5.0	アルミ酸化皮膜処理(白) 型板ガラス t=4.0	アルミ酸化皮膜処理(白) フロートガラス t=5.0	アルミ酸化皮膜処理(白) 型板ガラス t=4.0	アルミ酸化皮膜処理(白) フロートガラス t=5.0		
備考								
符 号 , 数 量	<div><div><div>A W</div><div>20</div></div></div> 3 箇所		<div><div><div>W D</div><div>1</div></div></div> 建具調整 2 箇所					
姿 図								
使用ヶ所	1階 食堂トップライト		1階 食堂・食品庫					
種別及び型式	ガラリ窓(建具調整なし)		親子ドア					
見込寸法 材質	60		36、木製					
硝子及び仕上	アルミ酸化皮膜処理(白)		O P					
備考								
備考欄		青森県五所川原市金木町中柏木鑑石250番地 日 東 綜 合 株 式 有 限 公 司 代表取締役 山中政広 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493		管 理 建 築 士 一級建築士事務所 県知事登録 第 1120 号 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山 正一		承 認 設 計 担 当 <div><div><div>縮 尺</div><div>A1=1/100</div><div>設計年月日</div><div>2025.2</div></div></div>	工事名称 市浦小学校(小中併置校)改修(建築・校舎食堂)工事 図面名称 食堂棟 建具表	NO. A - 48


種 類	ひび割れ 0.2m 未満	ひび割れ 0.2m 以上	浮き・欠損部	錆鉄筋露出部
東 側	—	—	—	—
南 側	—	—	0.404 m ² (4 ヶ所)	—
西 側	0.9 m	—	—	0.0009 m ² (1 ヶ所)
北 側	—	—	0.234 m ² (1 ヶ所)	—
合 計	0.9 m	—	0.638 m ² (5 ヶ所)	0.001 m ² (1 ヶ所)



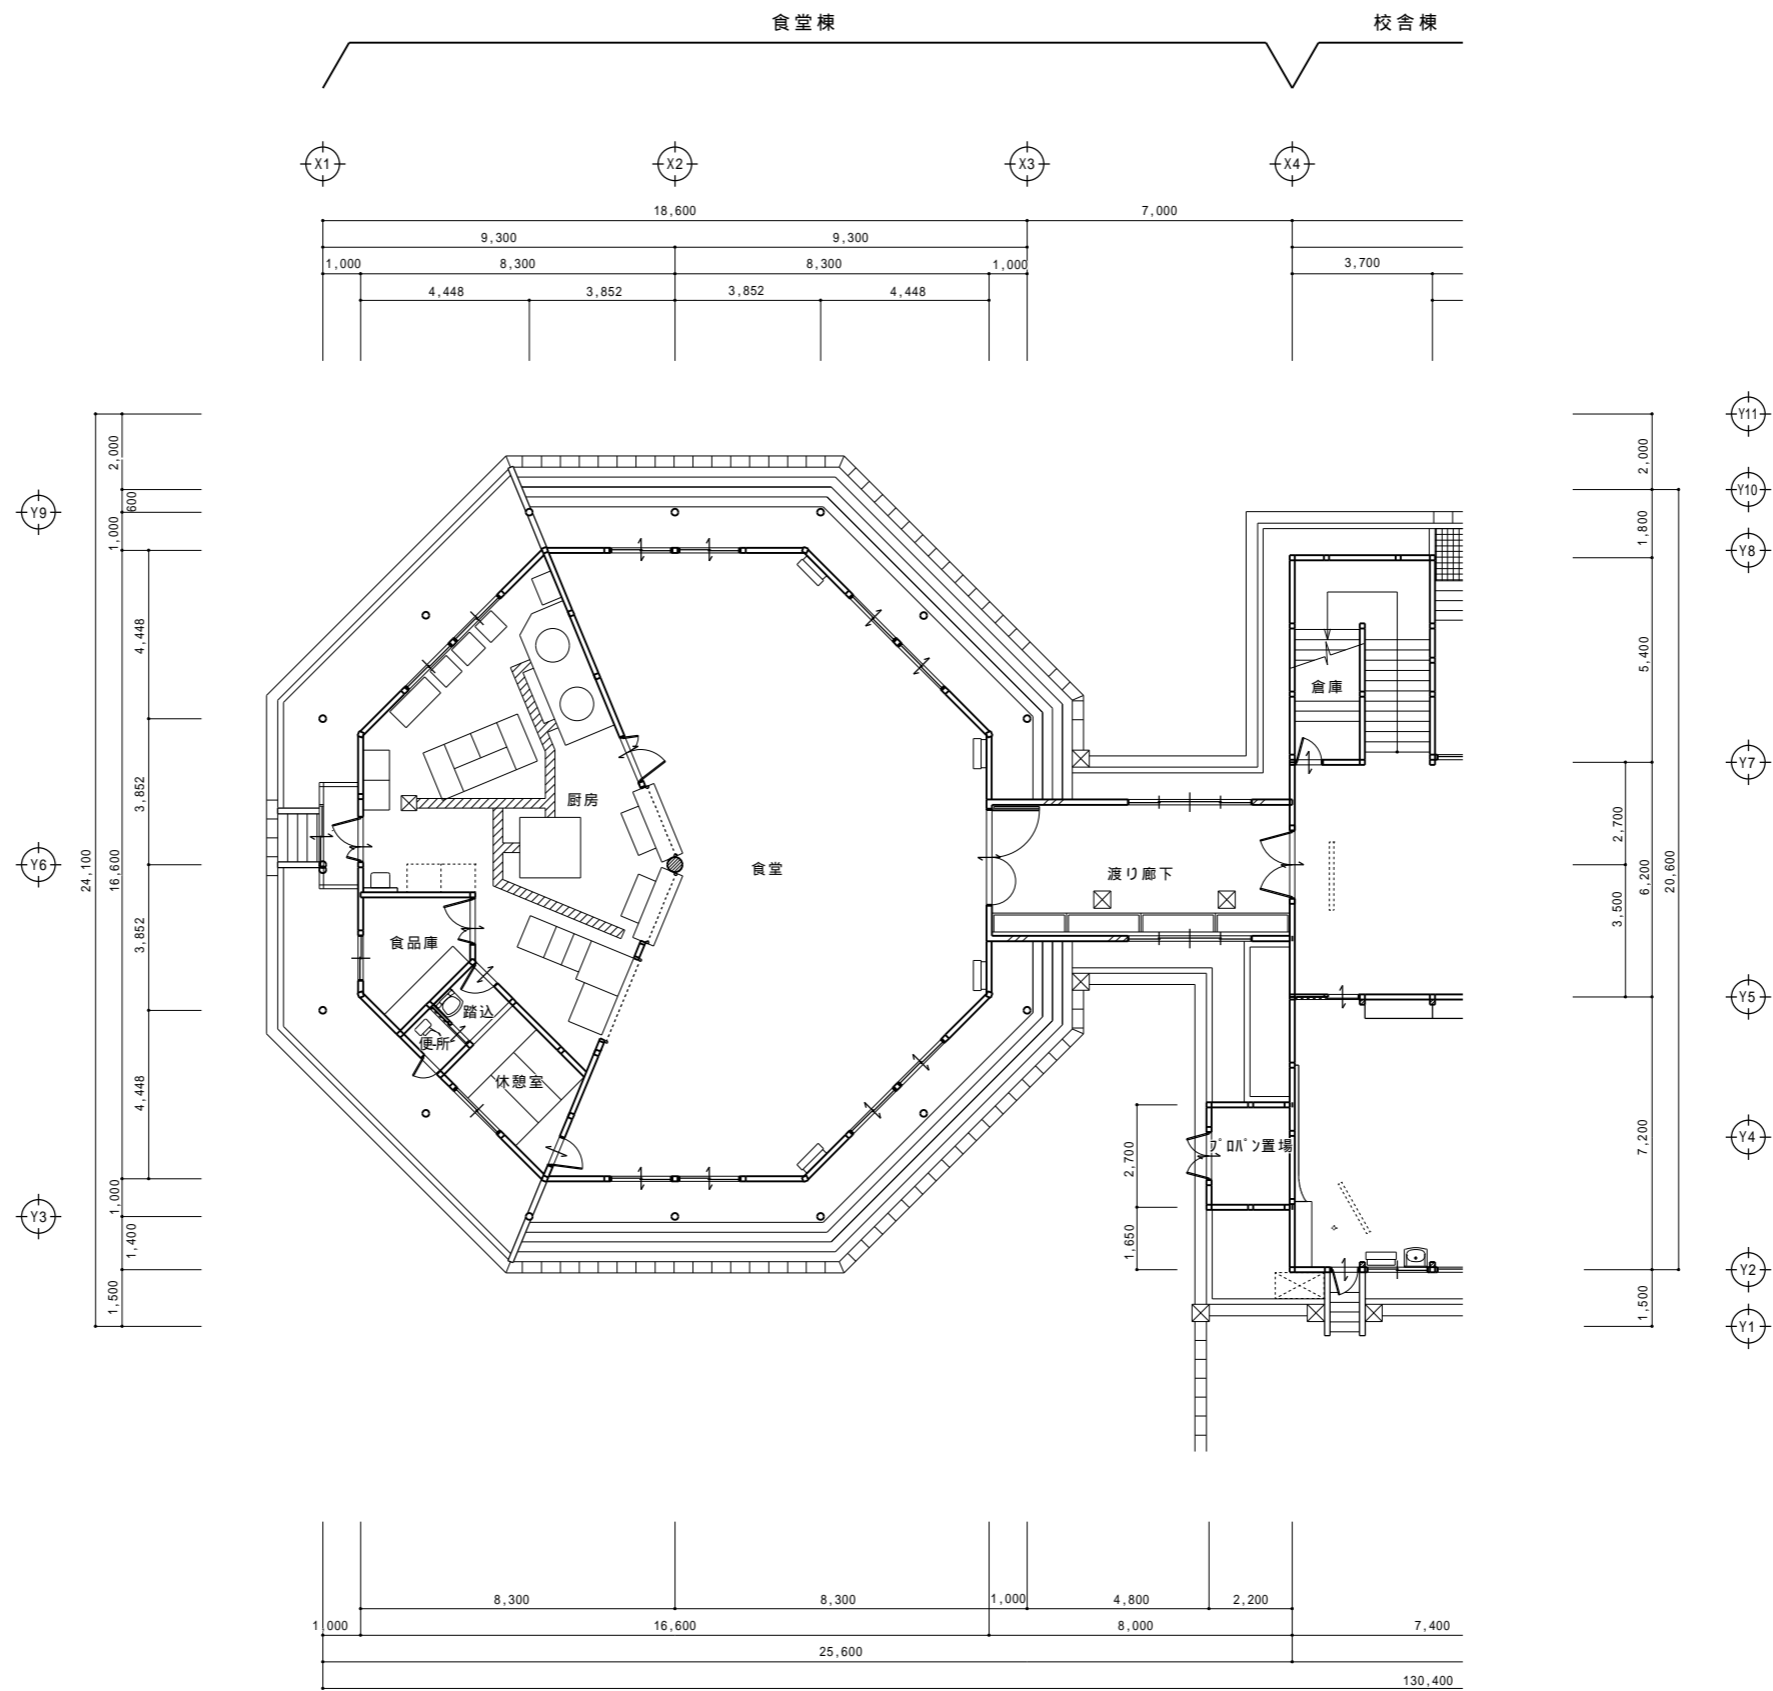


食堂棟 改修前 1階平面図 S=1/100

備考欄	青森県五所川原市金木町中柏木釜石250番地 代表取締役 山中政広 日東綜合株式会社 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493	管理建築士 一級建築士事務所 県知事登録 第1120号 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山 正一	承認	設計	担当	縮尺 A1=1/100 A3=1/200 設計年月日 2025.2	工事名称	市浦小学校（小中併置校）改修（建築・校舎食堂）工事	NO. BA-15
							図面名称	食堂棟 改修前 1階平面図	

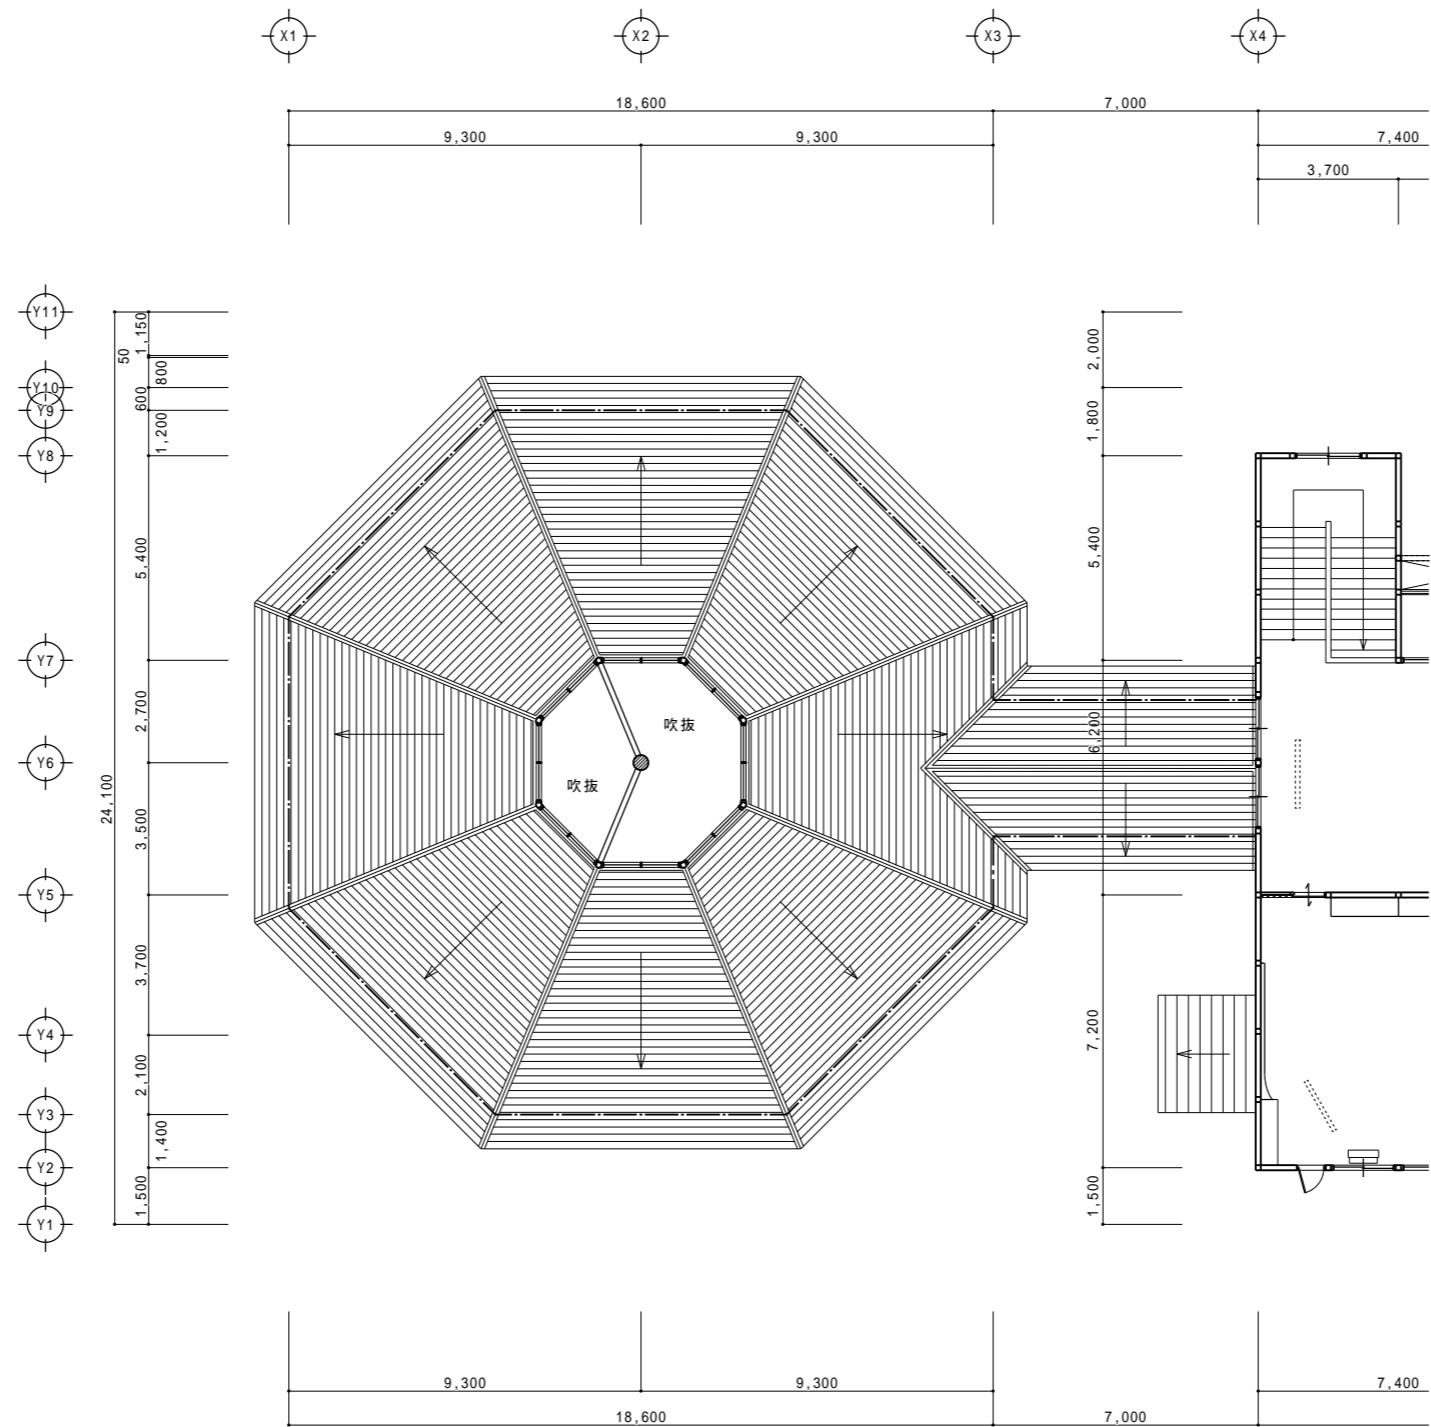

食堂棟 改修前 トップライト屋根伏図 S=1/100

備考欄	青森県五所川原市金木町中柏木釜石258番地 代表取締役 山中政広 日東綜合株式会社 TEL 0173-53-2491 FAX 0173-53-2493	管 理 建 築 士 一級建築士事務所 県知事登録 第 1120 号 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山 正一	承認	設計	担当	縮 尺 A1=1/100 A3=1/200 設計年月日 2025.2	工事名称	市浦小学校（小中併置校）改修（建築・校舎食堂）工事	NO. BA-16
							図面名称	食堂棟 改修前 トップライト屋根伏図	



備考欄	青森県五所川原市金木町中柏木鑑石259番地	管 理 建 築 士	承 認	設 計	担 当	縮 尺	A1=1/30 A3=1/60	工事名称	市浦小学校（小中併置校）改修（建築・校舎食堂）工事	NO. BA-19
	日 東 綜 合 株 式 会 社 代表取締役 山中政広 TEL 0173-53-2401 FAX 0173-53-2493	一級建築士事務所 県知事登録 第 1120 号 大臣登録 第260109号 一級建築士 片山 正一				設計年月日	2025.2	図面名称	食堂棟 改修前 断面詳細図	